




RENO C610 BUILD 10

REPARATIONSSPACKEL/HANDSPACKEL

2022-10-18

FÖRDELAR

- Tidigt beläggningsbar
- Brett användningsområde, utmärkt för värmegolv
- Klarar tillskjutande fukt
- Skikttjocklek 1-50 mm
- EPD verifierad
- Lågemitterande

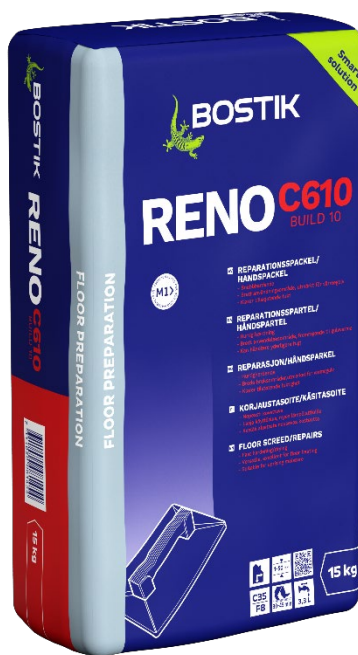

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

RENO C610 BUILD 10 är ett cementbaserat, snabbhärdande handspackel avsett för fallbyggnad, avjämning och olika reparationsarbeten på fasta och rena underlag inomhus. Kan läggas i skikt 1-50 mm. Produkten kan användas som reparationsbruk på vägg. Miljöanpassad och fuktskadestabil.

Golvbranschens (GBR) limningsrekommendationer skall alltid följas med hänsyn till fukt, ythållfasthet etc. för underlaget. Produkten ska ytbeläggas.

UNDERLAG:

- Betong och lättbetong
- Gipsskivor
- Klinker/sten
-

*De angivna torktiderna förutsätter +20°C, max 50% RF och ett visst luftombyte samt att RF i underlaget är mindre än 85%.

TEKNISK DATA

Blandningsförhållande	Ca 3,3 liter vatten / 15 KG säck. OBS – minska/justera vattenmängden efter önskad konsistens
Materialåtgång	1.6 kg/mm/m ²
Användningstid	5-10 min
Gångbar efter	30-40 min
Beläggningsbar efter	1-3 timmar
Tryckhållfasthet	C35 enligt EN 13813
Böjdraghållfasthet	F8 enligt EN 13813
Ytdraghållfasthet	>1,5 Mpa enligt GBR branschstandard
Krympning	<0,3 mm/m enligt EN 13454-2
Expansion	<0,05 mm/m
Brandklass	A2fl-s1 enligt EN 13501-1
Motståndsförmåga mot rullande hjul	RWFC 250N enligt GBR branschstandard
Ph uttorkat material	<11

BRUKSANVISNING

FÖRBEREDELSE AV UNDERLAG

För bästa arbetsresultat bör temperaturen i lokalen ligga mellan +10°C och +25°C

Rengöring: Underlagets ythållfasthet bör vara >1,0 MPa. Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, färg, limrester, olja, fett, vax etc samt fast och hårt utan krackelerad yta eller liknande. Lösa skikt och slamlager slipas eller fräses bort. Vid osäkerhet kontakta Bostik för vidare konsultation.

Förbehandling: För att förbättra vidhäftningen och förhindra snabb uttorkning skall underlaget alltid förbehandlas med Bostik GRIP A560 CLASSIC. Primern appliceras på normalt sugande underlag utspädd med vatten i förhållande 1:3. På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På klinker, sten, PVC, linoleum, trä etc används primer Bostik GRIP A936 XPRESS.

Primern ska borstas in i underlaget. Låt torka och bilda film innan spackling! Spackling ska ske senast 24 timmar efter att primern har applicerats.

Vid applicering av 2 spackelskikt ska primning göras mellan skikten.

BLANDNING OCH ANVÄNDNING

Blandning: Tillsätt rent kallt vatten i ett rent kärl, tillsätt sedan RENO C610 BUILD 10. Blandningen utförs med vispförsedd bormaskin till en klumpfri och trögflytande massa. Använd vatten +5 till +20°C. Använd ej varmvatten, vilket kan medföra snabb uttorkning och sprickbildning. Massans temperatur bör ligga mellan +10 till +20°C. OBS – minska vattenmängden efter önskad konsistens.

Applicering: Fördela massan med spackel eller rätskiva. Blandad massa bör appliceras inom 10–15 minuter. Tiderna är beroende av skiktjocklek, temperatur samt underlagets fuktighet och sugande förmåga. Eventuell efterspackling kan göras direkt när spacklet är gångbart, efter 30–45 min. Vid senare efterspackling ska ytan primas med GRIP A560 CLASSIC enligt ovan.

OBS! Vid solbestrålning, hög temperatur, stark ventilation eller andra faktorer som kan påskynda torkningen ska ytan skyddas mot för snabb uttorkning. Avfuktare och värmefläktar bör inte användas.

LAGRING

6 månader torrt, svalt och i oöppnad förpackning.

MILJÖ OCH HÄLSA

Produkten innehåller cement och är irriterande. Alla användare måste förstå och använda säkerhetsdatabladet innan de använder produkten. Säkerhetsdatabladet finns att få på begäran och finns tillgängligt på tillverkarens hemsida.

ÅTERVINNING

Alstring av avfall skall undvikas eller minimeras när så är möjligt. Tomma behållare kan ha kvar vissa produktrester. Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt. Anlita ett auktoriserat avfallshanteringsföretag för hantering av överskottsprodukter och ej återvinningsbara produkter. Bortskaffande av denna produkt skall alltid ske i överensstämmelse med kraven på miljöskydd och lagstiftning för avfallshantering. Undvik spridning av utspilt material, avrinning, kontakt med jord, vattendrag och avlopp.

ÖVRIGT

För ytterligare information se Bostiks konstruktionsbeskrivningar.

Produktnummer	Förpackning	Antal per pall	EAN
30622646	15 kg	72	7311020081454

SÄKERHET

För mer information, se säkerhetsdatablad på:
www.bostik.se

Förbehåll: De tekniska data vi redovisar, liksom våra anvisningar och rekommendationer är samtliga baserade på en mångfald försök och på vår erfarenhet. De är avsedda att hjälpa förbrukaren och få bästa möjliga resultat. Då förbrukarens förhållanden ligger utanför vår kontroll kan vi ej påtaga oss något ansvar för de resultat som denne erhåller vid produktens användning.

BOSTIK SERVICE

info.se@bostik.com
www.bostik.se

