


CE

Mosaiken Hedesunda AB
Harklöversvägen 18
818 95 Hedesunda

SS-EN 1338

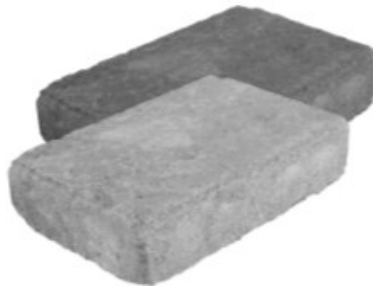

Produkttyp: Betongmarksten

Avsedd användning:	Beläggning inomhus	Beläggning utomhus
Böjhållfasthet (MPa)	≥ 3,6	≥ 3,6
Halk-/slirmotstånd	Tillfredsställande	Tillfredsställande
Värmekonduktivitet [W(mK9)]	1,2	N/A
Frostresistens	N/A	Klass 3 (D)
Nötningshållfasthet	Klass 4 (I)	Klass 4 (I)
Yttre brandpåverkan	N/A	N/A
Beständighet	Tillfredsställande	Tillfredsställande
Brandegenskaper	A1	N/A

PRESTANDEKLARATION

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Mosaiken betongmarksten

2. Byggproduktens avsedda användning:

Markbeläggning utomhus eller inomhus

3. Tillverkarens namn, registrerade företagsnamn eller registrerade varumärke samt kontaktadress:

Mosaiken Hedesunda AB

Harklöversvägen 18

818 95 Hedesunda

4. I tillämpliga fall namn och kontaktadress för tillverkarens representant:

Ej relevant

5. System eller systemet för bedömning och fortlöpande kontroll av byggproduktens prestanda AVCP:

System 4

6. Harmoniserad standard:

EN 1338:2006 - Betongmarksten

7. Europeisk teknisk bedömning:

-

8. Angivna prestanda

Väsentliga egenskaper	Prestanda	Standard
Spräckhållfasthet (MPa)	≥ 3,6	EN 1338:2006
Halk-/slirmotstånd	Tillfredsställande	
Värmekonduktivitet [W(mK ⁹)]	1,2 (inomhus)	
Frostresistens	Klass 3 (D) (utomhus)	
Nötningshållfasthet	Klass 4 (I)	
Yttre brandpåverkan	N/A	
Beständighet	Tillfredsställande	
Brandegenskaper	A1 (inomhus)	

9. Prestandan för den produkt som anges i punkterna 1 överensstämmer med den prestanda som anges i punkt 8. Denna prestandadeklaration utfärdas på eget ansvar av den tillverkare som anges under punkt 3.

Mosaiken Hedesunda AB



Erik Walldén