

Tack för valet av en kvalitetsprodukt från HALLE.

Läs igenom hela monteringsanvisningen före montaget.


För att minska risken för skador under transport levereras oftast fasta partier med glaset isatt. (Vid stora partier levereras glaset separat på pall).

1.

Plocka bort gummilisterna som sitter runt glaset på insidan av partiet.

Knäpp av snäpplisterna. Märk upp var respektive list ska sitta.

Ta det försiktigt så att glaset inte faller ur och skadas.

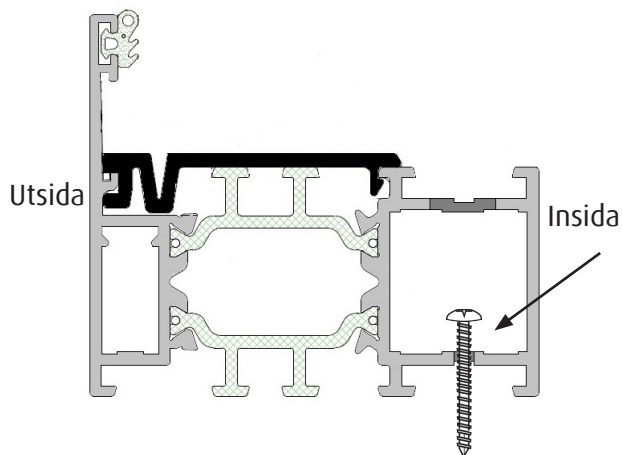

2.

Sätt ramen på plats. Skruva genom karmen enligt figur.

Placera skruv enligt pil.

3.

Kila runt om vid infästning så att profilen inte spänns ut (distanser 10 mm för bredd och höjd).



4.

Placera den extra grå distansen på undersidan ovanpå de svarta distanserna.

5.

Sätt tillbaka glaset.

Knäpp fast inre snäppprofilen.

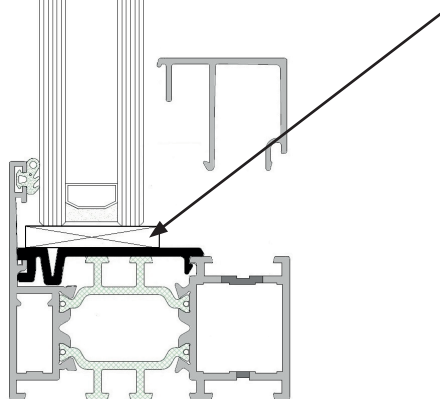

6.

Använd förslagsvis kilar för att få glaset i läge. Tryck fast inre gummilist runt om glaset.

HALLE

Halle Plast AB

Kundtjänst 0430-12280

E-post sales@halle.se

www.halle.se