

**TRIST TRÄ
BLIR SOM
NYTT!**



Komplett system för rengöring av trätor.
Trall, möbler, dörrar, portar, båtar m.m.

JAPE[®]

FÖR FRISKA HUS





Med REDO Trä-Rent blir dina
träytor som nya igen.

Snabbt och enkelt blir du av med allt
som gör träet mörkt och tråkigt.



REDO Trä-Rent

- Trädäcket blir som nytt
- För alla trätytor utomhus
- Biologiskt nedbrytbart



Bästa miljöbetyg av BASTA

Användningsområden:

För obehandlade eller oljade trätytor utomhus som behöver rengöras, såsom trallgolv, utemöbler, träpaneler, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier etc. Lämplig för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ, tropiska träslag och träkomposit. REDO Trä-Rent bör användas i kombination med REDO Stål- eller Trallborste och kan kompletteras med REDO Blekmedel för att få en ljusare träyta.

Egenskaper:

REDO Trä-Rent löser smuts, fett, rester av träolja och lösa träfibrer så att det kan avlägsnas från ytan med hjälp av en borste. Biologiskt nedbrytbar, fri från fosfater, pH 12 i brukslösning. Kan etsa glas om det torkar in och kan påverka vissa metaller exempelvis förzinkad plåt och aluminium. Kan göra ek och andra ädla träslag mörkare, detta kan förhindras med REDO Blekmedel.

Förberedelse:

Ytor med påväxt av mögel och alger ska först behandlas med Prick-Fri eller Grön-Fri, minst ett dygn innan rengöring med REDO Trä-Rent.

Bruksanvisning:

Späd REDO Trä-Rent i ett lämpligt kärl. Vät ytan med vatten. Applicera utspädd REDO Trä-Rent med lågtryckspruta, pensel eller borste på ytan och låt verka några minuter. Bearbeta en liten yta i taget. Borsta ytan i träets fiberriktning med REDO Stålbörste eller Trallborste så att smuts och lösa träfibrer tas bort. Skölj bort smuts och träfibrer som fastnar i borsten med jämna mellanrum. Skölj även ytan med vatten under bearbetningen, lägg på mer REDO Trä-Rent vid behov. REDO Stålbörste tar endast bort de nedbrutna mörka träfibrerna och skadar inte det friska träet under. På lätt nedsmutsade ytor utan nedbrutna träfibrer kan annan borste med styv borst användas, t.ex. REDO Trallborste. Undvik behandling i direkt sol eller på solvarma ytor.

Efterbehandling:

Direkt efter behandlingen med REDO Trä-Rent kan ytan behandlas med REDO Blekmedel för att bleka träet ytterligare.

Spädning:

En del REDO Trä-Rent spädes med en del vatten. Kan vid behov användas utan att spädas.

Åtgång:

En liter brukslösning räcker upp till 5 m². Åtgången kan variera beroende på ytans egenskaper och arbetsätt.



www.jape.se/tra-rent



REDO Blekmedel

- Bleker grånat trä
- Även för betong och sten
- Biologiskt nedbrytbart



Bästa miljöbetyg av BASTA

Användningsområden:

Obehandlade träytor ute och inne såsom utemöbler, trallgolv, träpanel, dörrar, portar, utvändiga båtsnickerier samt ytor rengjorda med REDO Trä-Rent. Lämpligt för alla träslag, tryckimpregnerat, ädelträ och tropiska träslag. För användning på cementplattor och natursten. Kan även användas för rengöring av plast, exempelvis båtar och trädgårdsmöbler. Även för borttagning av missfärgningar av rost och kalk.

Egenskaper:

REDO Blekmedel bleker trä och andra organiska material samt föroreningar som kan finnas på exempelvis plast, sten, cement, betong och andra ytor. Neutraliserar rester av Redo Trä-Rent. Motverkar att vissa träslag såsom ek och lärk mörknar efter en tvätt med REDO Trä-Rent. pH 3 i brukslösning. Löser rost- och kalkfläckar.

Förberedelser:

Ytan bör vara rengjord och fri från levande påväxt. Träytor rengörs med REDO Trä-Rent. Avlägsna mörka nedbrutna träfibrer med REDO Stålbörste.

Bruksanvisning:

Späd REDO Blekmedel i ett lämpligt kärl. Skölj ytan med vatten. Den behöver inte vara torr utan kan behandlas med REDO Blekmedel direkt efter bearbetning med REDO Trä-Rent. Applicera utspädd REDO Blekmedel med lågtryckspruta, pensel, eller borste på ytan och håll därefter ytan fuktig i upp till 15 minuter. Skölj av ytan med vatten. Låt därefter ytan torka innan den behandlas med exempelvis träolja. Tänk på att det kan ta flera veckor innan träet är tillräckligt torrt för att kunna oljas, följ tillverkarens rekommendationer.

Spädning:

1 del REDO Blekmedel spädes med 4 delar vatten. Kan vid behov spädas mindre eller användas utspädd.


Åtgång (brukslösning):

ca 0,2 liter/m². En liter brukslösning räcker upp till 5 m².



www.jape.se/redo-blekmedel

Förberedelse

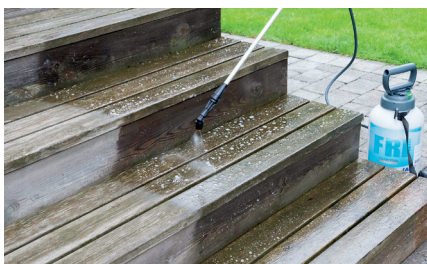


Behandla ytan med Prick-Fri om det finns angrepp av alger eller mögel. Låt verka minst ett dygn, gärna längre.



Rengöring



Blöt ytan väl med vatten. Applicera REDO Trä-Rent och låt verka i några minuter.

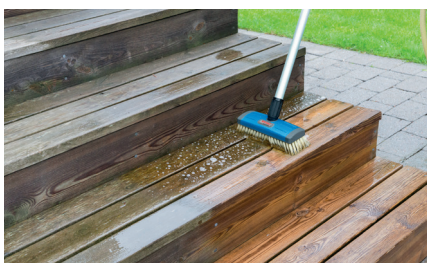

Borsta ytan i träets fiberriktning med REDO Trallborste eller REDO Stålbörste.



Skölj av borsten och den bearbetade ytan med jämna mellanrum. Arbeta i etapper på en begränsad yta.



Nu är ytan ren och är färdig att användas eller redo för nästa steg, exempelvis Redo Blekmedel.

Blekning



Applicera REDO Blekmedel med spruta eller pensel. Håll ytan fuktig med REDO Blekmedel i 15–20 minuter.



Skölj av ytan väl med vatten. Låt träet torka.



Så här blir din
rengjorda träyta



Produkter i REDO-serien för rengöring av trä



1 liter

5 liter

REDO Trä-Rent

Löser smuts, rester av träolja samt nedbrutna träfibrer som kan avlägsnas med hjälp av borste.

Förpackning Art.nr.

1 liter 15212

5 liter 15224



1 liter

5 liter

REDO Blekmedel

Bleker trätytor efter rengöring med REDO Trä-Rent. Även för betong och sten samt borttagning av kalkfläckar.

Förpackning Art.nr.

1 liter 15312

5 liter 15324



REDO Trallborste 95

Skurborste för rengöring av exempelvis trall, trädäck, trädgårdsmöbler, dörrar, portar, fasader, båtar. 180 x 63 mm plaststomme med genomspolning. 30 mm syntetborst. Passar REDO-seriens skaft.

Art. Nr: 16395



REDO Stålbörste 25

Stålbörste för rengöring av trä och andra ytor. Handborste med borst av mjuk 0,12 mm rostfritt stål. Mjukt och ergonomiskt halkfritt grepp. Borstlängd: 18 mm. Längd: 255 mm. 4-radig. Borstytta: 120 x 20 mm.

Art. Nr: 16325



REDO Stålbörste 35

Stålbörste för rengöring av trä och andra ytor. Skurborste med borst av mjuk 0,12 mm rostfritt stål. Mjukt och ergonomiskt halkfritt grepp. Borstlängd: 18 mm. 5-radig. Borstytta: 150 x 43 mm.

Art. Nr: 16335

Anvisningar och rekommendationer till denna produkt, muntliga och skriftliga, är baserade på lång praktisk erfarenhet och tester samt nuvarande kunskap. Informationen är avsedd att hjälpa användaren att välja den mest lämpliga arbetsmetoden för att uppnå bästa möjliga resultat. Då förhållanden för varje enskilt utförande ligger utanför vår kontroll kan vi inte ansvara för de resultat som erhålls vid användandet av produkten.

JAPE®

JAPE PRODUKTER AB
Helsingborgsvägen 14, 281 49 Hässleholm
Tel 0451-898 77 www.jape.se