



Trefas hetvattentvätt med 4-polig, vattenkyld elmotor, slangvinda, Eco-läge, enknappsmanövrering, integrerade tankar, Easy Press spolhandtag, kontinuerlig reglering av tryck/vattenflöde, etc.



1 Ekonomisk

- eco!efficiency-läge. Ekonomisk och miljövänlig, även under längre tids användning
- Minskar bränsleförbrukningen och CO₂-utsläppen med 20 %

2 Användarvänlig

- Enkel hantering med ett reglage
- Stor tanköppning med påfyllningsrör

3 Förvaring

- Läsbart förvaringsfack för munstycken, verktyg m.m.
- Stor slanghållare eller slangvinda

4 Mobil

- Ny design med stora hjul gör den enkel att flytta
- Stora integrerade handtag i chassit



HDS 8/18-4 CX

Tekniska data

Best. nr	1.174-226.0	
EAN-kod	4039784717749	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	300-800
Tryck	bar / MPa	30-180 / 3-18
Max. temperatur	°C	80 / 155
Effekt	kW	6
Bränsleförbrukning	kg/tim	5
Bränsletank	l	15
Vikt	kg	114
Mått (L x B x H)	mm	1215 x 650 x 920
Rengöringsmedelstank	l	10

Utrustning

Spolhandtag	Easy-press spolhandtag	
Spolhandtag med Softgrip	■	
Högtrycksslang	m	15 / ID 6, 250 bar
Spolrör	mm	1050
Powermunstycke	■	
SDS-System	■	
Integrerad slangvinda	■	
Anti-twist system (AVS)	■	
Start-/stoppautomatik	-	
Integrerad bränsle- och rengöringsmedelstank	■	
Servo Control	■	

■ Ingår i standardutrustningen

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr			Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändrar								
Högtrycksslang, 10 m DN 8, 315 bar.	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang, 10 m DN 8, 315 bar.	▲
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, 315 bar.	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m, med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5 med brytskydd. DN 8/155°C/315 bar.	▲
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, PN 200 bar	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m, med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5 med brytskydd. DN 8/155°C/315 bar.	▲
Högtrycksslang, 30 m DN 8, 315 bar.	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m		Högtrycksslang, 30 m, med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5 med brytskydd.	▲
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
Högtrycksslang, DN 6, 10 m	5	6.391-883.0	ID 6	400 bar	10 m		Med vridbar infästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, med svirvel	6	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife 400, med svirvel 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar.	▲
Longlife-högtrycksslang 10 m, DN 8.	7	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Högtrycksslang Longlife 400, 15 m, DN 8	8	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Med vridbar infästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Högtrycksslang 20 m, DN 10, PN 400 bar	9	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife 400, med svirvel 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar.	▲
Högtrycksslang Longlife 400, 30 m DN 8	10	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m		Med vridbar infästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
HT-slang 1,5 m, DN 8, inkl. anslutningar	11	6.390-178.0	ID 8	400 bar	1,5 m			□
Livsmedelsversioner								
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, passsar för livsmedelsindustrin	12	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Högtrycksslang, 10 m (DN 8) med patenterad (roterande) AVS-anslutning för spolhandtag. Ytterbeläggning som inte missfärgas, för livsmedelsindustrin. M 22 x 1,5 med vridskyddshylsa.	▲
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, PN 180 bar, livsmedelsanpassad	13	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Livsmedelsutförande med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5, med brytskydd Ø 8, med svirvel, för livsmedelsindustrin upp till 230 bar.	▲
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin, med kopplingar i båda ändrar								
Högtrycksslang, DN 8, 10 m	14	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		För användning i livsmedelsindustrin. Med vridbar fästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Högtrycksslang, 400 bar, 20 m, DN 8	15	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standard spolutrustning								
Högtrycksslang, 15 m	16	6.391-394.0	ID 6	250 bar	15 m			■
Högtrycksslang, 10 m, DN 6, 300 bar. Anti-Twist-system	17	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridmontering) och handskruvkoppling. M 22 x 1,5 med vridskydd. NW 6/155 °C/300 bar	□
Högtrycksslang 10 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	18	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	□
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	19	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	□
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	20	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	□
Longlife 400 högtrycksslang								
Longlife-högtrycksslang 10 m, DN 6.	21	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m		Med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridmontering).	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



	Best. nr				Längd		Beskrivning	
Longlife-högtrycksslang 10 m, DN 8. Anti-Twist-system.	22	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	23	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife 400 med patenterad AVS-anslutning i spolröret (vridbar infästning). DN 8/155°C/400 bar.	<input type="checkbox"/>
Anpassade tillbehör för livsmedelsindustrin								
Högtrycksslang, DN 6, 15 m	24	6.391-654.0	ID 6	250 bar	15 m		För livsmedelsindustrin. AVS-anslutning i spolröret. Grå. DN 6 / 155°C / 250 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, PN 160 bar, AVS-anslutning i spolhan	25	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m		10 m, för livsmedelsindustrin. AVS-anslutning i spolhandtaget. DN 8/155°C/160 bar.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, PN 160 bar, AVS-anslutning i spolhan	26	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m		20 m, för livsmedelsindustrin. AVS-anslutning i spolhandtaget. DN 8/155°C/160 bar.	<input type="checkbox"/>
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin								
Högtrycksslang Longlife 400, 15 m, DN 6	27	6.391-888.0	ID 6	400 bar	15 m		För användning i livsmedelsindustrin. Med AVS-anslutning i spolhandtaget.	<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife 400, 10 m, DN 8	28	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m			<input type="checkbox"/>
Högtrycksslang Longlife 400, 20 m, DN 8	29	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m			<input type="checkbox"/>
Specialslangar								
HT-slang 1,5 m, DN 8, inkl. anslutningar	30	6.388-886.0	ID 8	400 bar	1,5 m		M22 x 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Servo Control-spolhandtag med Softgrip-inlägg								
Servo Control-spolhandtag, Softgrip	1	4.775-466.0					Easy Press-spolhandtag, softgrip med adapter för högtrycks-slangar M 22 x 1,5.	■
EasyPress-spolhandtag mes softgrip	2	4.775-463.0					För högtrycksslangar ID 6/ID 8 med svirvel, diameter 11 mm.	□
EasyPress-spolhandtag								
Servi Control-spolhandtag	3	4.775-526.0	0-750 l/tim				Reglering av tryck och vattenkapacitet direkt på spolhandtaget.	■
Spolhandtag med Softgrip-inlägg								
Spolhandtag	4	4.775-823.0					Robust och hållbart spolhandtag av livsmedelsgodkänt och saltvattentåligt material.	□
Snabbkoppling								
Snabbkoppling	5	6.401-458.0					För att snabbt kunna byta mellan spolrör och tillbehör. Optimalt anpassat till Kärchers tillbehör, speciellt för anslutning mellan spolhandtag och spolrör. M 22 x 1,5 hona.	□
Slangnippel	6	6.401-459.0					Nippel i härdat rostfritt stål för snabbkoppling 6.401-458. Med M22 x 1,5 hane.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0



		Best. nr	Munstycks- torlek				Beskrivning	
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel								
Superpowermunstycke, spridningsvinkel 25°	1	2.883-829.0	43				Flatstrålemunstycke för stor ytkapacitet och hårt sittande smuts.	■
Powermunstycke 25250 med 25° spridningsvinkel	2	2.884-521.0	250				Med 25° spridningsvinkel. För påläggning av rengöringsmedel.	□
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel								
Högtrycksmunstycke	3	2.884-534.0	45				Punktstråle för borttagning av extra hårt sittande smuts.	□
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel								
Superpowermunstycke 15045, spridningsvinkel 15°	4	2.883-389.0	45				Flatstrålemunstycke med 15° spridningsvinkel för hårt sittande smuts.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel								
Högtrycksmunstycke 40045	5	2.884-523.0	45				Högtrycksflatstråle för hög ytkapacitet. Lämplig för känsliga ytor.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr		Längd		Beskrivning	
Vridbart spolrör							
Spolrör, 1050 mm, vridbart	1	4.760-660.0	300 bar	1050 mm			<input checked="" type="checkbox"/>
Spolrör, 600 mm, vridbart	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm			<input type="checkbox"/>
Spolrör, 850 mm, vridbart	3	4.760-663.0	300 bar	850 mm			<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1550 mm, vridbart	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm			<input type="checkbox"/>
Spolrör, 2050 mm, vridbart	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm			<input type="checkbox"/>
Spolrör							
Vibrationsfritt spolhandtag	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm		Det Vibrationsfria spolhandtag är utrustat med fjädrar 360° vilket minskar avsevärt vibrationerna på spolröret och minskar den fysiska belastningen för användare, t ex vid arbete med rotojetmunstycke.	<input type="checkbox"/>
Spolrör							
Spolrör, 250 mm, ej vridbart	7	4.760-667.0		250 mm		Rostfritt med förskruvning, ej vridbar. Tillsammans med förlängt spolhandtag.	<input type="checkbox"/>
Dubbelspolrör							
Dubbelt spolrör, 960 mm	8	6.394-665.0	310 bar	960 mm		Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
Spolrör med tryckreglering							
Spolrör med tryckreglering	9	4.760-387.0		280 mm		Med integrerad manometer, för steglös tryckreglering direkt på spolröret. Munstycksförskruvning M 24 x 1,5. Rengöringsmedelsinblandning i lågtryck. Kompletteras med Kärcher superpowermunstycke.	<input type="checkbox"/>
Spolrör med tryckreglering 670 mm	10	4.760-362.0		670 mm		670 mm variabelt spolrör med inbyggd tryckmätare. Tryckreglering på handtaget. Munstycksanslutning: M 24 x 1,5. Rengöringsmedelstillsats under lågtryck.	<input type="checkbox"/>
Spolrör med tryckreglering 1040 mm	11	4.760-230.0		1040 mm		1040 mm variabelt spolrör med inbyggd tryckmätare. Tryckreglering på handtaget. Munstycksanslutning: M 24 x 1,5. Rengöringsmedelstillsats under lågtryck.	<input type="checkbox"/>
Adapter för spolrör med tryckreglering							
Adapter för spolrör med tryckreglering	12	4.762-075.0				För 4.760-230 och 4.760-362, för montering av tillbehör på spolröret, M 24/18 x 1,5	<input type="checkbox"/>
WC-spolrör							
WC-spolrör	13	4.760-073.0				WC- och rännspolrör i rostfritt stål med munstycksinsats. Specialutförande för effektiv och hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt spolrör							
Vridbart spolrör	14	6.394-654.0	210 bar	1050 mm		Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.	<input type="checkbox"/>
Teleskopspolrör							
Teleskopiskt spolhandtag	15	6.394-690.0	225 bar				<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör							
Underspolningsrör	16	4.760-245.0		700 mm		Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängnings slang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet	Munstycksstorlek	Diаметer	Beskrivning	
Yt rengörare FRV 30							
FRV 30	1	2.642-999.0					<input type="checkbox"/>
Add-on kit rubber lip	2	2.642-910.0					<input type="checkbox"/>
Förlängningsslang 5 m till FRV 31	3	4.440-939.0				5 m lång förlängningsslang för FRV 30. Anslutningsmuff ingår.	<input type="checkbox"/>
Vakuumpkoppling till FRV 31	4	2.642-528.0					<input type="checkbox"/>
Smutsfälla till FRV 31	5	2.642-532.0					<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 30 ME							
Yt rengörare, 300 mm diameter	6	2.640-355.0			300 mm	En roterande munstycksram med Kärcher superpowermunstycke ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Tillverkad i rostfritt stål. Keramiska lager. Integrerad vakuumanslutning.	<input type="checkbox"/>
Yt rengörare FR 50							
Yt rengörare FR 50	7	2.640-679.0			500 mm	En roterande munstycksram med Kärcher superpowermunstycke ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Tillverkad i rostfritt stål. Keramiska lager. Integrerad vakuumanslutning. Suganordning för rengöringsmedel.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstycksats							
Munstycksats, för yt rengörare (maskinspecifik)	8	2.639-187.0	650-850 l/tim			Munstyckespaket för 2.638-831 och 2.640-355.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FRV							
Munstycksats 045 till FRV 31	9	2.642-432.0		45		Kärcher munstycksats FRV 30 med powermunstycken och venturimunstycke för perfekt rengöring. Monteringsverktyg ingår.	<input type="checkbox"/>
FRV 30 Me yt rengörare							
FRV 30 ME	10	2.642-911.0					<input type="checkbox"/>
Suction hose FRV 30 me	11	4.441-040.0					<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr				Beskrivning	
Munstycksförskruvning							
Munstycksförskruvning	1	5.401-210.0				För skydd och anslutning av Kärcher powermunstycken till spolrör (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Avståndshållare (inkl. munstycksförskruvning)							
Avståndshållare (inkl. munstycksförskruvning)	2	5.394-294.0				Garanterar ett säkerhetsavstånd t.ex. till däck och karosdelar. Minskar risken för skador på ömtåliga ytor. Monteras direkt på spolröret.	<input type="checkbox"/>
Kopplingar							
	3	6.987-705.0					<input type="checkbox"/>
Svirvlar							
Svirvel	4	4.401-091.0				Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Koppling							
MELLANKOPPL. F. HT-SLANG	5	4.403-002.0				För skarvning av högtrycksslangar, anslutning 2 x M 22 x 1,5. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
Koppling							
Adapter	6	4.402-022.0				För infästning av högtrycksmunstycke och tillbehör direkt på spolhandtaget (inkl. munstycksförskruvning) 1 x M 22 x 1,5/ 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter							
Adapter M22 x 1,5, Hona. Anti-Twist-system	7	4.424-004.0				M22 x 1,5 hon- och vridanslutning. För förlängning av högtrycksslangar med AVS-anslutning eller för teleskoprör med högtrycksslang med AVS-anslutning.	<input type="checkbox"/>
Rökgasrör							
Anslutningsdel	8	4.656-149.0					<input type="checkbox"/>
Anslutningsdel, oval - rund, HDS 891 ST	9	4.656-080.0				Diameter 200 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER




		Best. nr		Munstycksstorlek	Diame-ter		Beskrivning	
Fat- och behållarrengöring								
ABS fat- och behållarrengörare	1	2.641-740.0	120 bar					<input type="checkbox"/>
Spolhuvud HKF 50, mässing								
Spolhuvud HKF 50, mässing	2	3.631-039.0					Insticksmått 850 mm. För fat- och behållarrengöring med hål från 50 mm. Ansluts direkt till högtryckstvätten. Drivs av en elmotor. Kan användas både lodrätt och vågrätt.	<input type="checkbox"/>
Munstycksats för HKF 50 spolhuvud								
HKF 50 spraymunstycke 031	3	6.415-444.0		30			Spraymunstycke	<input type="checkbox"/>
HKF 50 spraymunstycke 045	4	6.415-446.0		45				<input type="checkbox"/>
HKF 50 spraymunstycke 090	5	6.415-447.0		90				<input type="checkbox"/>
Kona för montering i fathål	6	4.132-002.0					Kona för montering i fathål	<input type="checkbox"/>
Dubbelhandtag	7	2.863-036.0					Dubbelhandtag. Exakt styrning av spolhuvudet	<input type="checkbox"/>
Förlutningsskruv	8	5.411-061.0					För drift med 1 munstycke.	<input type="checkbox"/>
	9	6.415-077.0		70			Munstycksats för 3.631-039 och 3.631-009. 1 munstycke.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsslang								
Rörrengöringsslang ID 6	10	6.390-028.0	120 bar				Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
	11	6.390-029.0	120 bar					<input type="checkbox"/>
	12	6.390-030.0	250 bar					<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke								
Rörrensmonestycke D 25/060	13	6.415-945.0		60	25 mm		Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort hårt sittande smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmonestycke D 35/060	14	6.415-949.0		60	35 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 055, 3 x 30°, 16 mm	15	5.763-015.0		55	16 mm		Rörrengöringsmunstycke 16 mm, med invändig gänga. Olika strålnalternativ för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 065, 3 x 30°, 16 mm	16	5.763-019.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 060, 3 x 30°, 1 x framåt, 16 mm	17	5.763-016.0		60	16 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 065, 3 x 30°, 1 x framåt, 16 mm	18	5.763-020.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 050, 3 x 30°, 30 mm	19	5.763-017.0		50	30 mm		Rörrengöringsmunstycke 30 mm, med invändig gänga. Olika strålnalternativ för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 070, 3 x 30°, 30 mm	20	5.763-021.0		70	30 mm			<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 051	21	6.415-428.0		50	16 mm		Roterande rörrengöringsmunstycke med invändig gänga och fyra roterande strålar för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 066	22	6.415-440.0		65	16 mm			<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER

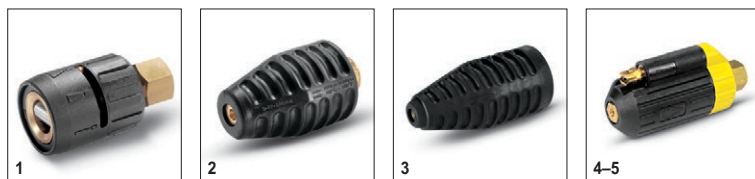

		Best. nr		Munstyckss- torlek			Beskrivning	
Vinkelvariomunstycke 0°- 90°								
MUNSTYCKE VINKELVARIO 05	1	4.763-039.0		50			Vinkelvariomunstycke för inställning av spridningsvinkeln från 0° till 90°. För enkel anpassning till alla typer av smuts och ytor.	<input type="checkbox"/>
Rotojet								
Rotojet	2	4.767-100.0	180 bar	45				<input type="checkbox"/>
Rotojet, ej reglerbart								
Rotojet, ej omställbar.	3	4.763-988.0	300 bar	45			Med max. 300 bar/85°C.	<input type="checkbox"/>
Rotojet, reglerbart								
Rotojet 050, omställbar	4	4.763-951.0	300 bar	50			Rotojetmunstycket med roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Kan kopplas om för tillsats av rengöringsmedel. Ytterligare data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>
Rotojet - omställbart								
Rotojet 050 med flatstråle, omställbar	5	4.763-957.0	300 bar	50			Rotojetmunstycket med roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Kan kopplas om till högtrycksflatsstråle. Ytterligare data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85 °C.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstycks- storlek					Beskrivning	
Våtsandbläster									
Våtsandblästerutrustning (utan munstycken)	1	4.762-010.0						Blästerutrustning, för iblandning av blästermedel i högtrycksstrålen. Avlägsnar rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Blästerutrustning, för iblandning av blästermedel i högtrycksstrålen. Avlägsnar rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Utan mängdreglering.	<input type="checkbox"/>
Munstycksats till våtsandbläster									
Munstyckspaket för våtsandbläster 045	3	2.637-901.0	45					Munstycksats med munstycke för våtsandbläster och munstycksinsats (beroende på typ). För perfekt resultat med Kärcher våtsandblästerutrustning. Endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4.762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Borkarbidmunstycke									
Blästermunstycke	4	6.415-084.0	6 mm					Extremt nötningsbeständigt blästermunstycke för kontinuerlig drift. 065.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet				Beskrivning	
Skummunstycke								
Spolrör med skummunstycke	1	6.394-668.0	1200 l/tim				Med 1-liters rengöringsmedelstank direkt på röret. Steglös dosering, koppling M 22 x 1,5, justerbar strålvinkel.	<input type="checkbox"/>
Tank 1 l	2	6.414-954.0						<input type="checkbox"/>
Inno Foam-sats								
Inno Foam-sats (skummunstycksats)	3	2.640-692.0					Högtrycksskumsystem med dubbelt spolrör (skummunstycke och högtrycksstråle för sköljning). Används med mobila och fasta högtrycksvättar och HDS-tvättar för rengöring och desinfektion.	<input type="checkbox"/>
Easy Foam-sats								
Easy Foam-sats	4	2.640-693.0					Högtrycksskumsystem för HD/HDS-tvättar för rengöring och desinfektion. Skummunstycke för anslutning till spolrör och högtrycksinjektor för rengöringsmedel och doseringsventil med en precision på 0-5 %. Munstycksatsen beställs separat.	<input type="checkbox"/>
Munstycksats för Inno/Easy								
Munstycksats för Inno/Easy 090	5	2.640-688.0	700-1000 l/tim				Munstycksatsen innehåller Kärcher powermunstycken och munstycksinsatser. För Inno/Easy Foam-sats 700-1 000 l/h. För optimal användning av skumsystemet.	<input type="checkbox"/>
Skummunstycksats								
Skummunstycksats	6	2.637-926.0					Skummedelsats. Skummunstycket är perfekt för sanitär miljö och livsmedelsmiljö eller där lång verkningsstid krävs.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER




		Best. nr	Längd				Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage								
Add-on kit hose reel	1	2.643-181.0						<input type="checkbox"/>
Slangvinda	2	6.392-975.0	20 m				Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
	3	6.392-965.0	20 m					<input type="checkbox"/>
Automatisk slangvinda för väggmontage, lackerad	4	2.639-919.0	20 m				Automatisk högtrycksslangupprullare (utan slang).	<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	5	2.639-931.0					Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda	6	6.391-421.0	20 m				Automatisk upprullning, med svivelhållare, för 20 m slang. I rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda, i rostfritt stål	7	2.641-866.0	20 m					<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	8	2.641-867.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX

1.174-226.0

KÄRCHER

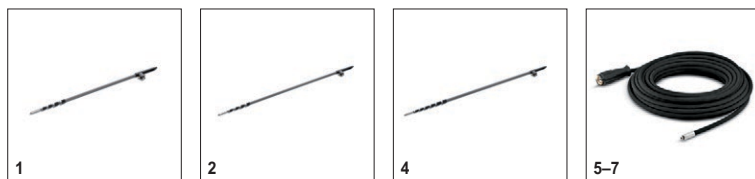

		Best. nr	Vattenkapacitet	Vattentemperatur	Längd	Längd	Beskrivning	
iSolar - teleskopspolrör								
iSolar TL 7 H (utan slang)	1	4.107-054.0		60 °C			Teleskopspolrör som är tillverkad i en blandning av kol/glasfiber för maximal styvhet och minimal vikt. Maximal längd 7,2 m.	<input type="checkbox"/>
Teleskopspolrör 10 m	2	4.107-053.0		60 °C			Teleskopspolrör som är tillverkad i en blandning av kol/glasfiber för maximal styvhet och minimal vikt. Maximal längd 10 m.	<input type="checkbox"/>
Telescopic rod complete 10m CFK	3	4.107-055.0		60 °C				<input type="checkbox"/>
Teleskopspolrör 14 m	4	4.107-052.0		60 °C			Teleskopspolrör som är tillverkad i en blandning av kol/glasfiber för maximal styvhet och minimal vikt. Maximal längd 14 m.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 7	5	6.392-978.0		155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 7. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 10	6	6.392-977.0		155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 10. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>
Slang för iSolar TL 14	7	6.392-976.0		155 °C			Kvalitativ och flexibel högtrycksslang (med gummibeläggning) för iSolar TL 14. det yttre kitet har extra goda glidegenskaper som gör det lätt att skjuta ut, dra ner det teleskopiska röret.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



1



2-3

		Best. nr	Vattenkapaci- tet					Beskrivning	
Påstickbar tvättborste									
Borste till spolrör	1	4.762-016.0						Borste för mångsidig användning. Trycks enkelt fast på spolröret. Anslutning: M 18 x 1,6.	<input type="checkbox"/>
Roterande tvättborste									
Washing brush rotary	2	4.762-560.0	500-800 l/tim						<input type="checkbox"/>
	3	4.762-561.0	500-800 l/tim						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HDS 8/18-4 CX 1.174-226.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	1	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	2	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling	3	6.388-465.0				Med slangsockel.	<input type="checkbox"/>
KOPPLING GEKA HONA INV GÅNGA 1"	4	6.388-458.0				med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter 100 µm. R 1"	8	2.638-270.0				Finmaskigt vattenfilter, 100 µm, max. temperatur 60 °C. Ansluts till högtrycksvätten. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	9	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	10	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 1"	11	4.440-270.0	7,5 m			NW 19 R1"/R1", upp till 85 °C	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang