




Kompakt design, utdragbart handtag och låg vikt är några av egenskaperna hos HD 5/11 P Plus.



1 Mobil

- Extra bärhandtag för enkel lastning och transport.
- Kompakt design och låg vikt

2 Flexibel

- För vertikal och horisontell drift.
- Separat förvaringsplats för spolhandtaget

3 Kvalitet

- Det automatiska tryckavlastningssystemet skyddar högtryckskomponenter och förbättrar hållbarheten.
- Högkvalitativt topplock i mässing

4 Förvaring av tillbehör

- Skruvfäste (M 18 x 1,5) för förvaring av ytrenörare direkt på maskinen.
- Praktisk förvaring av rotojet- och trefunktionsmunstyckena



HD 5/11 P Plus

Tekniska data

Best. nr	1.520-191.0	
EAN-kod	4054278046112	
Strömförsörjning	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Vattenkapacitet	l/tim	490
Arbetstryck	bar / MPa	110 / 11
Max. tryck	bar / MPa	160 / 16
Temperatur	°C	60
Effekt	kW	2,2
Vikt	kg	20,5
Mått (L x B x H)	mm	351 x 312 x 904

Utrustning

Spolhandtag	Easy-press spolhandtag	
Spolhandtag med Softgrip	■	
Högtrycksslang	m	10 / ID 6, 250 bar
Spolrör	mm	850
Rotojet	■	
Anti-twist system (AVS)	■	
Start-/stoppautomatik	■	
Servo Control	-	

■ Ingår i standardutrustningen

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER


		Best. nr			Längd		Beskrivning	
Longlife 400 med anslutning i båda ändrar								
Högtrycksslang, 10 m DN 8, 315 bar.	1	6.391-342.0	ID 8	315 bar	10 m		Högtrycksslang, 10 m DN 8, 315 bar.	▲
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, 315 bar.	2	6.390-010.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m, med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5 med brytskydd. DN 8/155°C/315 bar.	▲
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, PN 200 bar	3	6.390-031.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m, med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5 med brytskydd. DN 8/155°C/315 bar.	▲
Högtrycksslang, 30 m DN 8, 315 bar.	4	6.390-293.0	ID 8	315 bar	30 m		Högtrycksslang, 30 m, med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5 med brytskydd.	▲
Longlife 400 med kopplingar på båda sidor								
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, med svirvel	5	6.388-083.0	ID 8	400 bar	10 m		Longlife 400, med svirvel 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar.	▲
Longlife-högtrycksslang 10 m, DN 8.	6	6.391-354.0	ID 8	400 bar	10 m			▲
Högtrycksslang Longlife 400, 15 m, DN 8	7	6.389-709.0	ID 8	400 bar	15 m		Med vridbar infästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Högtrycksslang 20 m, DN 10, PN 400 bar	8	6.390-027.0	ID 8	400 bar	20 m		20 m, Longlife 400, med svirvel 2 x M 22 x 1,5, DN 8/155°C/400 bar.	▲
Högtrycksslang Longlife 400, 30 m DN 8	9	6.390-294.0	ID 8	400 bar	30 m		Med vridbar infästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Livsmedelsversioner								
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, passsar för livsmedelsindustrin	10	6.389-479.0	ID 8	250 bar	10 m		Högtrycksslang, 10 m (DN 8) med patenterad (roterande) AVS-anslutning för spolhandtag. Ytterbeläggning som inte missfärgas, för livsmedelsindustrin. M 22 x 1,5 med vridskyddshylsa.	▲
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, PN 180 bar, livsmedelsanpassad	11	6.389-581.0	ID 8	250 bar	20 m		Livsmedelsutförande med förskruvning på båda sidor, M 22 x 1,5, med brytskydd Ø 8, med svirvel, för livsmedelsindustrin upp till 230 bar.	▲
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin, med kopplingar i båda ändrar								
Högtrycksslang, DN 8, 10 m	12	6.391-864.0	ID 8	400 bar	10 m		För användning i livsmedelsindustrin. Med vridbar fästning, 2 x M 22 x 1,5.	▲
Högtrycksslang, 400 bar, 20 m, DN 8	13	6.391-887.0	ID 8	400 bar	20 m			▲
Standard spolutrustning								
Högtrycksslang	14	6.391-238.0	ID 6	250 bar	10 m		10 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd. DN 6.	■
Högtrycksslang, 15 m	15	6.391-394.0	ID 6	250 bar	15 m			□
Högtrycksslang, 10 m, DN 6, 300 bar. Anti-Twist-system	16	6.391-875.0	ID 6	300 bar	10 m		Med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridmontering) och handskruvknoppling. M 22 x 1,5 med vridskydd. NW 6/155 °C/300 bar	□
Högtrycksslang 10 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	17	6.390-025.0	ID 8	315 bar	10 m		10 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	□
Högtrycksslang, 15 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	18	6.390-185.0	ID 8	315 bar	15 m		15 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155°C/315 bar.	□
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	19	6.390-171.0	ID 8	315 bar	20 m		20 m, med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridbar infästning). M 22 x 1,5 med brytskydd, DN 8/155 °C/315 bar.	□
Longlife 400 högtrycksslang								
Longlife-högtrycksslang 10 m, DN 6.	20	6.391-882.0	ID 6	400 bar	10 m		Med patenterad AVS-anslutning i spolhandtaget (vridmontering).	□
Longlife-högtrycksslang 10 m, DN 8. Anti-Twist-system.	21	6.391-351.0	ID 8	400 bar	10 m			□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr			Längd			Beskrivning		
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, AVS-anslutning i spolhandtaget	22	6.390-208.0	ID 8	400 bar	20 m			20 m, Longlife 400 med patenterad AVS-anslutning i spolröret (vridbar infästning). DN 8/155°C/400 bar.	<input type="checkbox"/>	
Anpassade tillbehör för livsmedelsindustrin										
Högtrycksslang, DN 6, 15 m	23	6.391-654.0	ID 6	250 bar	15 m			För livsmedelsindustrin. AVS-anslutning i spolröret. Grå. DN 6 / 155°C / 250 bar.	<input type="checkbox"/>	
Högtrycksslang, 10 m, DN 8, PN 160 bar, AVS-anslutning i spolhan	24	6.390-704.0	ID 8	250 bar	10 m			10 m, för livsmedelsindustrin. AVS-anslutning i spolhandtaget. DN 8/155°C/160 bar.	<input type="checkbox"/>	
Högtrycksslang, 20 m, DN 8, PN 160 bar, AVS-anslutning i spolhan	25	6.390-705.0	ID 8	250 bar	20 m			20 m, för livsmedelsindustrin. AVS-anslutning i spolhandtaget. DN 8/155°C/160 bar.	<input type="checkbox"/>	
Longlife-slang anpassad för livsmedelsindustrin										
Högtrycksslang Longlife 400, 15 m, DN 6	26	6.391-888.0	ID 6	400 bar	15 m			För användning i livsmedelsindustrin. Med AVS-anslutning i spolhandtaget.	<input type="checkbox"/>	
Högtrycksslang Longlife 400, 10 m, DN 8	27	6.391-885.0	ID 8	400 bar	10 m				<input type="checkbox"/>	
Högtrycksslang Longlife 400, 20 m, DN 8	28	6.391-886.0	ID 8	400 bar	20 m				<input type="checkbox"/>	

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Servo Control-spolhandtag med Softgrip-inlägg									
EasyPress-spolhandtag mes softgrip	1	4.775-463.0						För högtrycksslangar ID 6/ID 8 med svirvel, diameter 11 mm.	■

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstycksstorlek				Beskrivning	
Superpowermunstycke 15° spridningsvinkel								
Powermunstycke 15036 - 15° spridningsvinkel	1	2.885-225.0	36				Flatstrålemunstycke med 15° spridningsvinkel, för hårt sittande smuts och fläckar.	■
Högtrycksmunstycke 0° spridningsvinkel								
Högtrycksmunstycke 0°	2	2.884-533.0	40				Kraftfull stråle för borttagning av hårt sittande smuts.	□
Superpowermunstycke 25° spridningsvinkel								
Superpowermunstycke 25036, spridningsvinkel 25°	3	2.883-821.0	36				Flatstrålemunstycke med 25° spridningsvinkel, för stora ytor och för hårt sittande smuts och fläckar.	□
Högtrycksmunstycke 40° spridningsvinkel								
Högtrycksmunstycke	4	2.884-522.0	40				Högtrycksflatstråle för hög ytkapacitet. Lämplig för känsliga ytor.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0




		Best. nr		Munstycksstorlek			Beskrivning	
Rotojet								
Rotojet 041	1	4.767-023.0	180 bar	40			Rotojetmunstycket med roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Ytterligare data: Max. 180 bar, 18 MPa, 60 °C.	■
Dirt blaster complete only for replacement	2	4.767-231.0	180 bar	40				■
Trefunktionsmunstycke								
Trefunktionsmunstycke 036	3	4.767-148.0	300 bar	36				□
Rotojet, ej reglerbart								
ROTOJET 040 EJ OMSTÄLLBAR	4	4.763-252.0	300 bar	40			Rotojetmunstycket med roterande punktstråle ger tio gånger bättre rengöringskraft. Keramiskt munstycke och keramiska lager för lång livslängd. Ytterligare data: Max. 300 bar, 30 MPa, 85°C.	□

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER

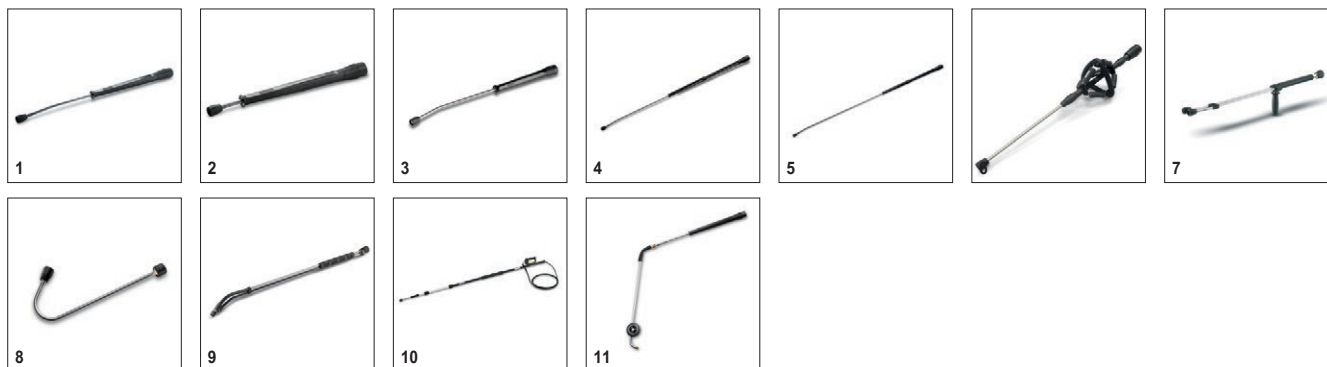

		Best. nr		Längd			Beskrivning	
Vridbart spolrör								
Spolrör, 850 mm, vridbart	1	4.760-663.0	300 bar	850 mm				<input checked="" type="checkbox"/>
Spolrör, 600 mm, vridbart	2	4.760-664.0	300 bar	600 mm				<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1050 mm, vridbart	3	4.760-660.0	300 bar	1050 mm				<input type="checkbox"/>
Spolrör, 1550 mm, vridbart	4	4.760-661.0	300 bar	1550 mm				<input type="checkbox"/>
Spolrör, 2050 mm, vridbart	5	4.760-662.0	300 bar	2050 mm				<input type="checkbox"/>
Spolrör								
Vibrationsfritt spolhandtag	6	6.415-951.0	250 bar	950 mm			Det Vibrationsfria spolhandtag är utrustat med fjädrar 360° vilket minskar avsevärt vibrationerna på spolröret och minskar den fysiska belastningen för användare, t ex vid arbete med rotojetmunstycke.	<input type="checkbox"/>
Dubbelspolrör								
Dubbelt spolrör, 960 mm	7	6.394-665.0	310 bar	960 mm			Steglöst reglerbart arbetstryck direkt på handtaget.	<input type="checkbox"/>
WC-spolrör								
WC-spolrör	8	4.760-073.0					WC- och rännspolrör i rostfritt stål med munstycksinsats. Specialutförande för effektiv och hygienisk rengöring av takrännor och toalettstolar.	<input type="checkbox"/>
Flexibelt spolrör								
Vridbart spolrör	9	6.394-654.0	210 bar	1050 mm			Steglöst justerbar vinkling, från 20° till 140°. Speciellt lämpad för att rengöra svåråtkomliga ytor, t.ex. tak, takrännor, hjulhus, underreden på fordon.	<input type="checkbox"/>
Teleskopspolrör								
Teleskopiskt spolhandtag	10	6.394-690.0	225 bar					<input type="checkbox"/>
Underspolningsrör								
Underspolningsrör	11	4.760-245.0		700 mm			Spolrör i rostfritt stål för effektiv och enkel rengöring av underrede och hjulhus. Utan högtrycksmunstycke.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



	Best. nr	Vattenkapacitet	Munstyckssstorlek	Diame-ter	Beskrivning	
FR Classic ytrengörare						
	1	2.643-476.0				<input type="checkbox"/>
Ytrengörare Xpert						
FR Xpert	2	2.642-998.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
Ytrengörare FR 30						
YTRENGÖRARE FR 30 ANTRACIT PLAST	3	2.642-997.0		300 mm		<input type="checkbox"/>
Ytrengörare FR 30 ME						
Ytrengörare, 300 mm diameter	4	2.640-355.0		300 mm	En roterande munstycksram med Kärcher superpowermunstycke ger en rengöringsförmåga som är tio gånger större än konventionella metoder. Tillverkad i rostfritt stål. Keramiska lager. Integrerad vakuumanslutning.	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifik munstyckssats						
Modellspecifik munstyckssats 018, för ytrengörare. 450-500 l/tim	5	2.640-482.0	450-500 l/tim		Munstyckssats med powermunstycken och kopplingar. För Kärcher ytrengörare (450 till 500 l/h).	<input type="checkbox"/>
Maskinspecifika munstycken för FR Classic						
	6	2.885-312.0	40			<input type="checkbox"/>
Adapter ytrengörare						
Adapter FR med konsumentmaskin	7	4.762-402.0				<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr					Beskrivning	
Munstycksförskruvning								
Munstycksförskruvning	1	5.401-210.0					För skydd och anslutning av Kärcher powermunstycken till spolrör (M 18 x 1,5 IG).	<input type="checkbox"/>
Avståndshållare (inkl. munstycksförskruvning)								
Avståndshållare (inkl. munstycksförskruvning)	2	5.394-294.0					Garanterar ett säkerhetsavstånd t.ex. till däck och karosdelar. Minskar risken för skador på ömtåliga ytor. Monteras direkt på spolröret.	<input type="checkbox"/>
Svirlar								
Svirvel	3	4.401-091.0					Förhindrar att knutar uppstår på högtrycksslangen. Anslutning M 22 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
MELLANKOPPL. F. HT-SLANG	4	4.403-002.0					För skarvning av högtrycksslangar, anslutning 2 x M 22 x 1,5. Mässing med gummiskydd.	<input type="checkbox"/>
Koppling								
Adapter	5	4.402-022.0					För infästning av högtrycksmunstycke och tillbehör direkt på spolhandtaget (inkl. munstycksförskruvning) 1 x M 22 x 1,5/ 1 x M 18 x 1,5.	<input type="checkbox"/>
Adapter								
Adapter M22 x 1,5, Hona. Anti-Twist-system	6	4.424-004.0					M22 x 1,5 hon- och vridanslutning. För förlängning av högtrycksslangar med AVS-anslutning eller för teleskoprör med högtrycksslang med AVS-anslutning.	<input type="checkbox"/>
Kopplingar								
	7	6.987-705.0						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstycks- torlek					Beskrivning	
Våtsandbläster									
Våtsandblästerutrustning (utan munstycken)	1	4.762-010.0						Blästerutrustning, för iblandning av blästermedel i högtrycksstrålen. Avlägsnar rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Med mängdreglering.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-022.0						Blästerutrustning, för iblandning av blästermedel i högtrycksstrålen. Avlägsnar rost och gammal målarfärg. Monteras på spolröret vid munstycksinfästningen. Utan mängdreglering.	<input type="checkbox"/>
Munstyckssats till våtsandbläster									
Munstyckspaket för våtsandbläster 035	3	2.638-526.0	35					Munstyckspaket för våtsandbläster. Består av våtsandsmunstycke med munstycksinsats - endast i kombination med våtsandblästerutrustning 4762-010/-022.	<input type="checkbox"/>
Borkarbidmunstycke									
Blästermunstycke	4	6.415-084.0	6 mm					Extremt nötningsbeständigt blästermunstycke för kontinuerlig drift, 065.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Munstycks- torlek	Diame- ter	Beskrivning	
Rörrengörings slang						
Rörrengörings slang ID 6	1	6.390-028.0	120 bar		Extremt smidig högtrycksslang för rörrengöring (gånganslutning för munstycke R 1/8).	<input type="checkbox"/>
	2	6.390-029.0	120 bar			<input type="checkbox"/>
	3	6.390-030.0	250 bar			<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke						
Rörrensmunstycke D 25/040	4	6.415-944.0	40	25 mm	Den framåtlutande roterande punktstrålen tar bort hårt sittande smuts. De tre bakåtlutande strålarna ger rätt framåtrörelse och är enkla att hantera.	<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke D 30/040	5	6.415-946.0	40	30 mm		<input type="checkbox"/>
Rörrensmunstycke D 35/040	6	6.415-948.0	40	35 mm		<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 055, 3 x 30°, 16 mm	7	5.763-015.0	55	16 mm	Rörrengöringsmunstycke 16 mm, med invändig gänga. Olika strålnalternativ för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 050, 3 x 30°, 30 mm	8	5.763-017.0	50	30 mm	Rörrengöringsmunstycke 30 mm, med invändig gänga. Olika strålnalternativ för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>
Rörrengöringsmunstycke 051	9	6.415-428.0	50	16 mm	Roterande rörrengöringsmunstycke med invändig gänga och fyra roterande strålar för miljövänlig rengöring av stopp i avlopp och rör.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Skummunstycksats									
Skummunstycksats	1	2.637-926.0						Skummedelsats. Skummunstycket är perfekt för sanitär miljö och livsmedelsmiljö eller där lång verkningstid krävs.	<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd					Beskrivning	
Automatisk slangvinda för väggmontage									
Automatisk slangvinda för väggmontage, lackerad	1	2.639-919.0	20 m					Automatisk högtrycksslangupprullare (utan slang).	<input type="checkbox"/>
Tillbehörssats svängfäste	2	2.639-931.0						Svängfäste för automatisk slangvinda som monteras på väggen. För maximal användningsradie och flexibilitet av högtrycksslangen. Kan roteras 120°. Förzinkat stål.	<input type="checkbox"/>
Slangvinda	3	6.391-421.0	20 m					Automatisk upprullning, med svivelhållare, för 20 m slang. I rostfritt stål.	<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda, i rostfritt stål	4	2.641-866.0	20 m						<input type="checkbox"/>
ABS slangvinda för väggmontage, i rostfritt stål	5	2.641-867.0							<input type="checkbox"/>
Slangvinda	6	6.392-975.0	20 m					Automatisk slangvinda för 20 m högtrycksslang. Konsolen är i pulverlackerat stål och trumman i plast.	<input type="checkbox"/>
	7	6.392-965.0	20 m						<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen Passande tillbehör ▲ Förlängningsslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Längd	Diameter		Beskrivning	
Startströmsbegränsare							
Startströmsbegränsare	1	2.637-495.0				Reducerar startströmmen i enfasmaskiner och skyddar ledningssäkringen.	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling							
Geka-koppling hane 1/2"	2	6.388-461.0				med slangsockel	<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hane 3/4"	3	6.388-455.0					<input type="checkbox"/>
Geka-koppling hona 3/4"	4	6.388-473.0				med hongänga	<input type="checkbox"/>
Sugfilter							
Vattenfilter	5	6.414-956.0					<input type="checkbox"/>
Sugfilter med backventil, mässing	6	4.730-012.0				Sugfilter i mässing för dammar, förvaringstankar etc. Med backventil.	<input type="checkbox"/>
Finmaskigt vattenfilter							
Finmaskigt vattenfilter 80 µm. R 3/4" + 1"	7	4.730-102.0				Finmaskigt vattenfilter, 125 µm, max. temperatur 50°C. Skyddar högtrycksvätten från att suga upp smutspartiklar i vattnet. Vattenflöde upp till 1 200 l/h. Anslutning 3/4", med adapter, 1".	<input type="checkbox"/>
Vattenslangar							
Vattentillförselslang NW 13, R 1" / R 3/4"	8	4.440-038.0	7,5 m			NW 13 R1"/R 3/4", upp till 30 °C	<input type="checkbox"/>
Vattentillförselslang NW 19, R 1" / R 3/4"	9	4.440-207.0	7,5 m			NW 19 R1"/R 3/4", upp till 85 °C, för inlopp	<input type="checkbox"/>
Backventil							
Backventil	10	2.641-374.0				Förhindrar att rengöringsmedel når vattensystemet vid tryckfall i systemet. Integrerat läckageskydd.	<input type="checkbox"/>

■ Ingår i standardutrustningen □ Passande tillbehör ▲ Förlängningslang

Tillbehör till HD 5/11 P Plus 1.520-191.0

KÄRCHER



		Best. nr	Vattenkapacitet					Beskrivning	
Roterande tvättborste									
Washing brush rotary	1	4.762-560.0	500-800 l/tim						<input type="checkbox"/>
	2	4.762-561.0	500-800 l/tim						<input type="checkbox"/>

Ingår i standardutrustningen
 Passande tillbehör
 Förlängningsslang