



TL-D consumer products



TL-D 15W/827 1PP/10

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effekttal och färger.

Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	99 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %
Flödesmättningsreferens	Sphere
Ljusteknik	
Färgkod	827 [CCT av 2 700 K]
Ljusflöde (nom)	1000 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	1000 lm


Färgbeteckning	Glödljusvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	67 lm/W
Färgåtergivningindex (nom)	82
LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
LLMF-klassad 20 000 tim	90 %
Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	15,5 W
Lampström (nom)	0,340 A

TL-D consumer products

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	16 kWh

EPREL-registreringsnummer	423406
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150062259425
Beställningsproduktnamn	TL-D 15W/827 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500622594
Beställningsnummer	62259425
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare – antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927922282766
Nettovikt (stycke)	56,570 g
ILCOS-kod	FD-15/27/1B-E-G13



Måttskiss

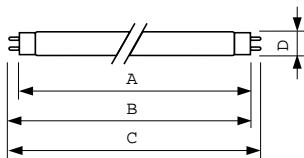

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 15W/827 1PP/10	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

TL-D 15W/827 1PP/10

Fotometriska data

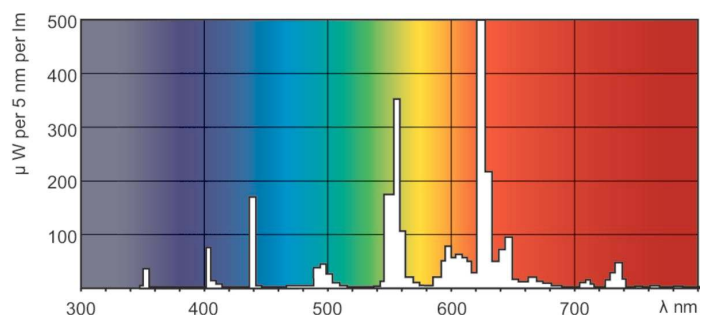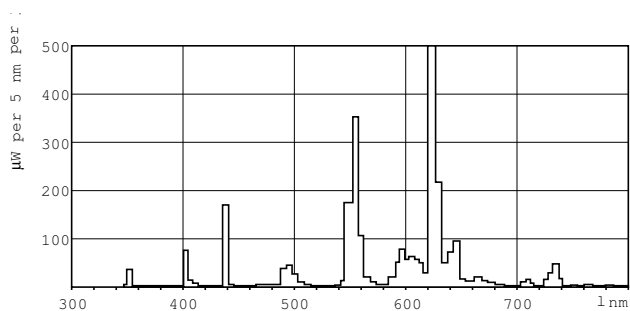

Ljutfärg /827

Ljutfärg /827

TL-D consumer products

Livslängd



LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram



LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

