

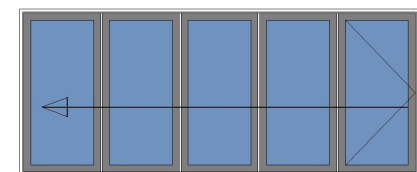






Halle Vikparti

Dörrarna öppnas antingen utåt eller inåt. Kombinationerna går att spegelvända. Hjulen är integrerade i karm och genom ett nerfällningsdjup av golvräsen på ca 32 mm blir det plant med innergolv, och då syns de inte.

Slanka profiler ger stort ljusinsläpp



2-delat parti

Minbredd: 1555 mm

Maxbredd: 2217 mm

Maxhöjd: 2500 mm

3-delat parti med slagdörr

Minbredd: 2217 mm

Maxbredd: 3117 mm

Maxhöjd: 2500 mm

4-delat parti

Minbredd: 2916 mm

Maxbredd: 4116 mm

Maxhöjd: 2500 mm

4-delat parti med slagdörr

Minbredd: 2916 mm

Maxbredd: 4116 mm


Maxhöjd: 2500 mm

5-delat parti med slagdörr

Minbredd: 3639 mm

Maxbredd: 5139 mm

Maxhöjd: 2500 mm

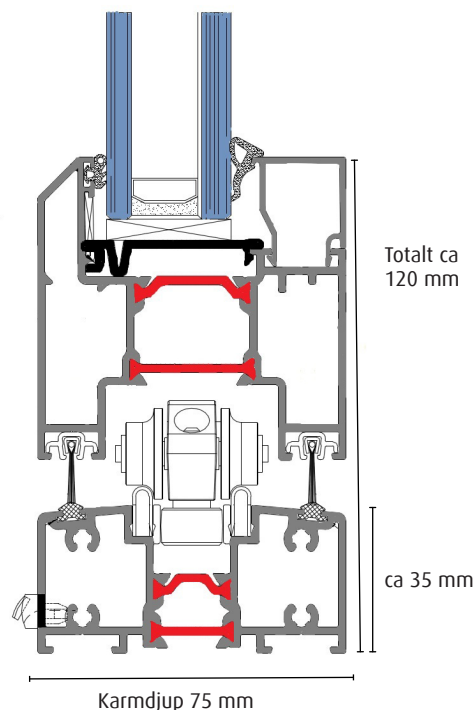

Genomsnittprofil