



# TL-D consumer products



## TL-D 58W/827 1PP/10

Ljuskällan kan användas i befintliga TL-D-armaturer och finns i ett antal olika effekttal och färger.

### Varning och Säkerhet

- Det är högst osannolikt att din hälsa skulle påverkas av att en lampa går sönder. Om en lampa går sönder ska du vädra rummet i 30 minuter och ta bort delarna, helst med handskar på dig. Lägg dem i en förslutningsbar plastpåse och lämna dem på närmaste återvinningsstation. Använd inte dammsugare.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent ]
Livslängd vid 10 % bortfall (nom)	12000 h
Livslängd vid 50 % bortfall (nom)	15000 h
Livslängd vid 50 % lampbortfall, förvärmning (nom)	20000 h
LSF-klassad 2 000 tim	99 %
LSF-klassad 4 000 tim	99 %
LSF-klassad 6 000 tim	99 %
LSF-klassad 8 000 tim	99 %
LSF-klassad 12 000 tim	89 %
LSF-klassad 16 000 tim	33 %
LSF-klassad 20 000 tim	2 %
Flödesmättningsreferens	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	827 [ CCT av 2 700 K ]
Ljusflöde (nom)	5240 lm
Ljusflöde (märkvärde) (nom)	5240 lm

Färgbeteckning	Glödljusvit
Kromaticitetskoordinat X (nom)	0,463
Kromaticitetskoordinat Y (nom)	0,42
Korrelerad färgtemperatur (nom)	2700 K
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	90 lm/W
Färgåtergivningsindex (nom)	82
LLMF-klassad 2 000 tim	96 %
LLMF-klassad 4 000 tim	95 %
LLMF-klassad 6 000 tim	94 %
LLMF-klassad 8 000 tim	93 %
LLMF-klassad 12 000 tim	92 %
LLMF-klassad 16 000 tim	91 %
LLMF-klassad 20 000 tim	90 %


Drift och elektricitet	
Power (Rated) (Nom)	59,4 W
Lampström (nom)	0,670 A

## TL-D consumer products

Temperatur	
Temperatur (nom)	25 °C
Styrenheter och dimring	
Dimbara	Ja
Mekanik och armaturhus	
Lampform	T8 [ 26 mm (T8)]
Användning och godkännande	
Energieffektivitetsklass	G
Kviksilverinnehåll (Hg) (max)	2 mg
Kviksilverinnehåll (Hg) (nom)	2,0 mg
Energiförbrukning kWh/1 000 tim	60 kWh

EPREL-registreringsnummer	423391
Produktdata	
Fullständig produktkod	871150062270925
Beställningsproduktnamn	TL-D 58W/827 1PP/10
EAN/UPC – Produkt	8711500622709
Beställningsnummer	62270925
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
Materialnummer (12NC)	927922082719
Nettovikt (stycke)	167,000 g
ILCOS-kod	FD-58/27/1B-E-G13



## Måttskiss



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-D 58W/827 1PP/10	28 mm	1500,0 mm	1507,1 mm	1504,7 mm	1514,2 mm

## TL-D 58W/827 1PP/10

## Fotometriska data

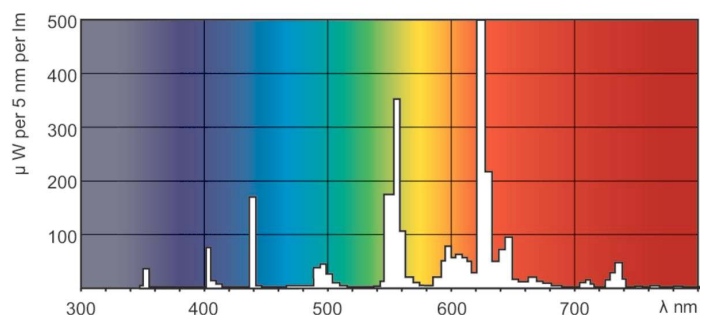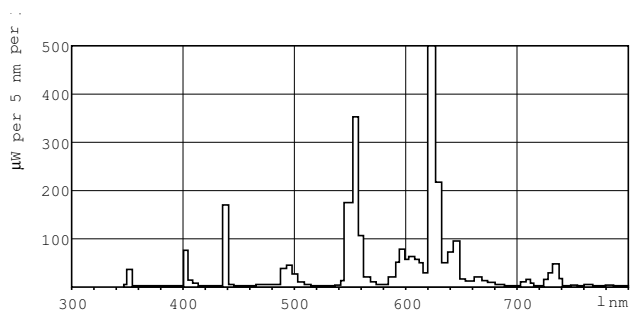

## Ljulfärg /827

## Ljulfärg /827

# TL-D consumer products

## Livslängd



LDLE\_TL-D8\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_TL-D8\_0002-Life expectancy diagram



LDLM\_TL-D8\_0001-Lumen maintenance diagram

